


ŘEŠENÍ APLIKACE DEKORATIVNÍCH FASÁDNÍCH PROFILŮ - SVISLÝ ŘEZ




LEGENDA:

- ① LEPÍCÍ HMOTA PAULÍN
- ② IZOLAČNÍ MATERIÁL
- ③ STĚRKOVAČÍ HMOTA PAULÍN
- ④ SKLOTEXILNÍ VÝZTUŽNÁ TKANINA
- ⑤ PENETRAČNÍ NÁTĚR PAULÍN
- ⑥ TENKOVRSTVÁ OMÍTKOVINA PAULÍN
- ⑦ POLYURETANOVÝ TĚSNÍCÍ TMEL
- ⑧ FASÁDNÍ BARVA PAULÍN
- ⑨ FASÁDNÍ PROFIL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

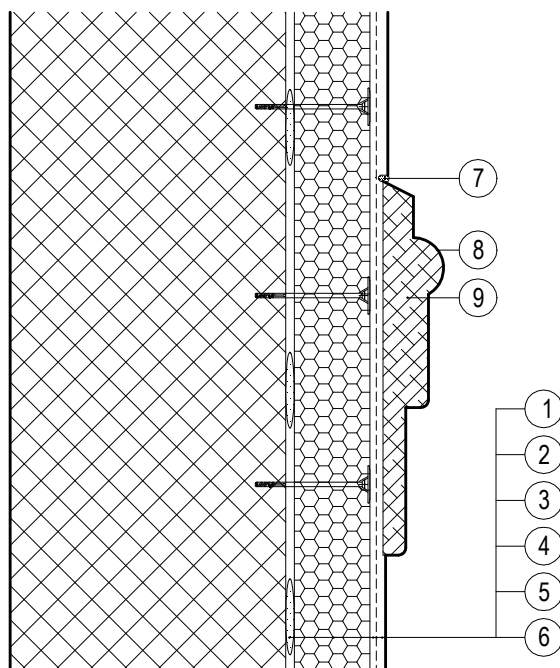

STAVEBNÍ KONSTRUKCE



TEPELNÁ IZOLACE - EPS PRO Paulín THERMOKAPPA 2000
TEPELNÁ IZOLACE - MW PRO Paulín THERMOKAPPA 3000

FASÁDNÍ PROFILY JE NUTNÉ APLIKOVAT PŘED NANÁŠENÍM OMÍTKY !!!

DETAIL č. 10